| PK-TUOTE OY | SUUNN. TYÖN NRO | | OSASTOIVARAKENNE | DET |
|---|---|---|---|---|
| **PK-TUOTE OY**<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | | | EI90 | OSI-SS28 |
| | PVM.<br>5.1.2021 | PIIRTÄJÄ<br>MKY | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI90 | |

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

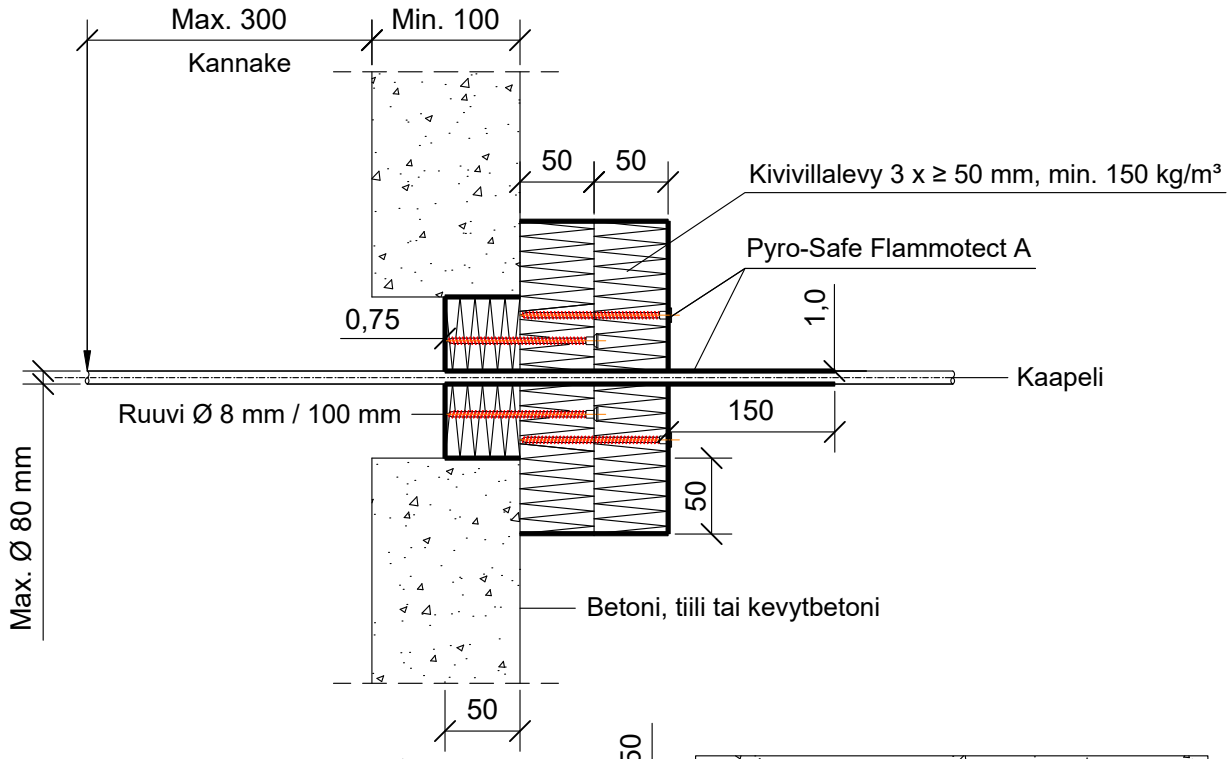


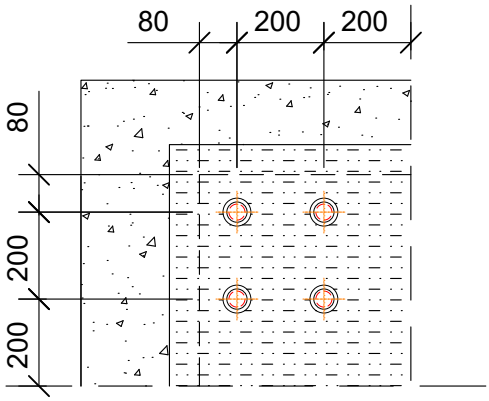


Karkeakierteinen ruuvi Ø 8,0 mm
pituus: 100 mm, kierteet min. 60 mm

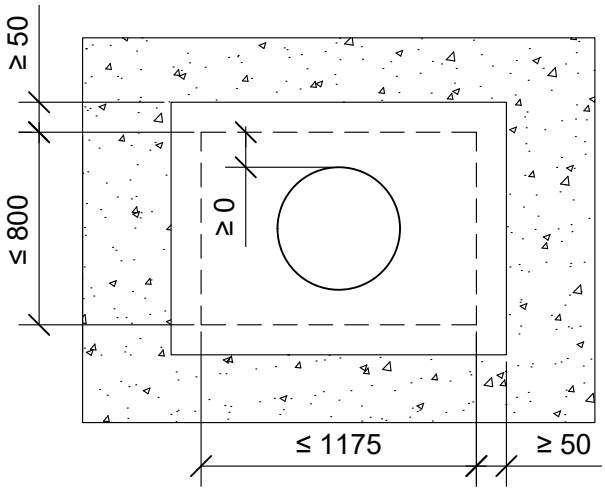


| | |
|---|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418 |
| Max. aukon koko | 1175 x 800 mm |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.<br>Kaapelin pinnoituksen paksuus ≥ 1,0 mm, pituus min. 150 mm kivivillalevyn pinnasta ulko- ja sisäpuolelle täyttöä. |
| Kivivillalevy | Kivivillalevy 3 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen ja kolmas kivivillalevy asennetaan saman mittaisina ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyjen kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli.<br>Tyhjien välien täyttö sullontavillallla. |
| Kannake | Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta. |
| Max. kaapeli koko | Max. Ø 80 mm, min. Ø 21 mm |
| Tekniikan täyttöaste | Max. 60% aukon pinta-alasta |