



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA
EI90 EI120 EI180 EI240


NEC-PL10

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVI- TAI KOMPOSIITTIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

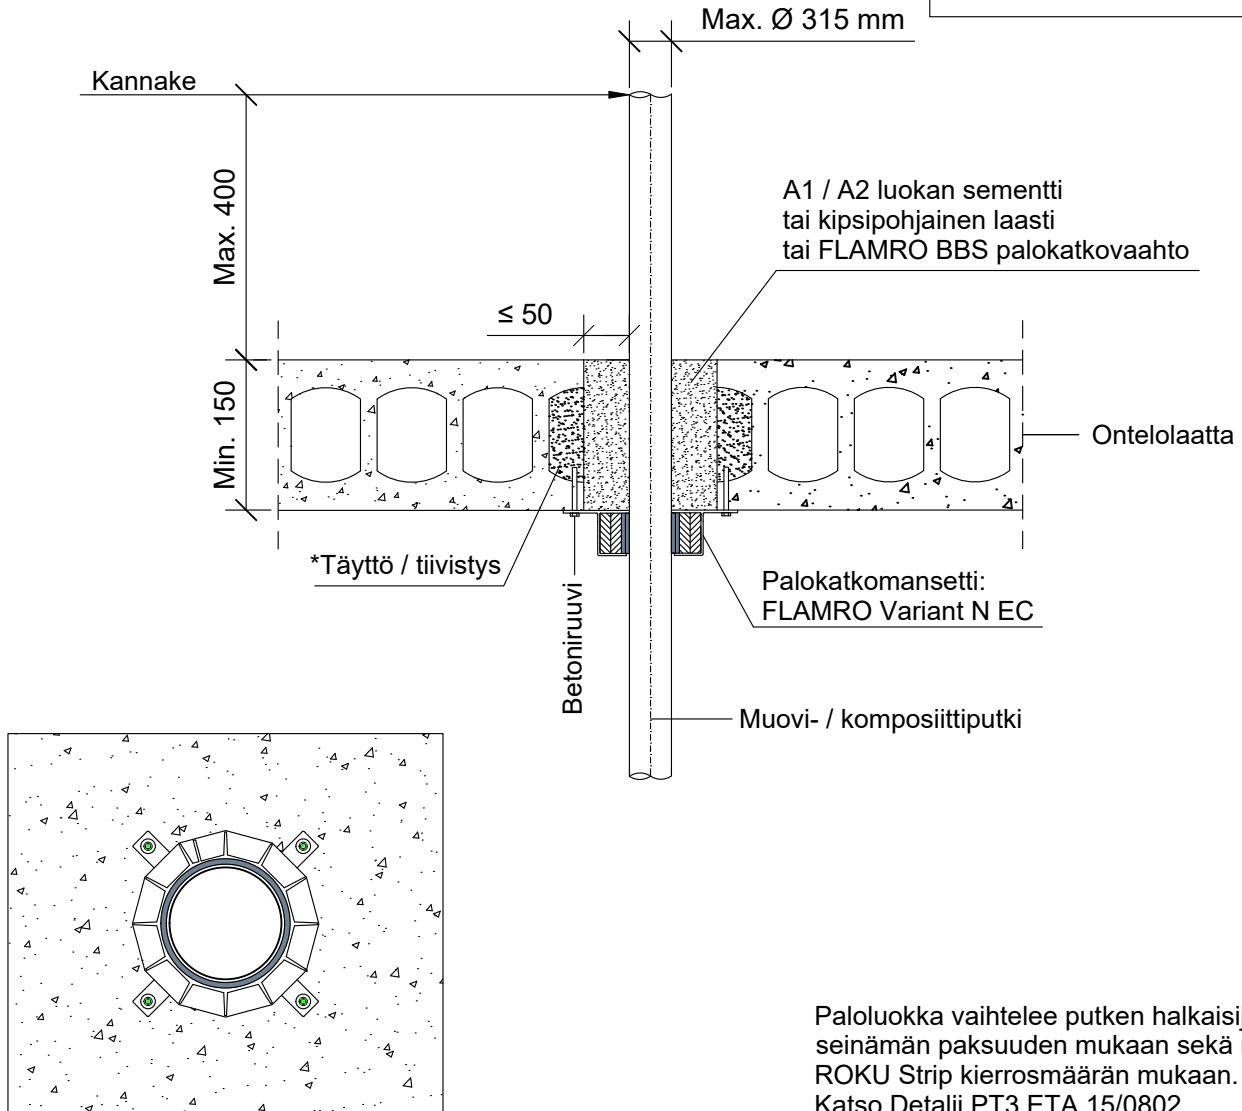

Paloluokka vaihtelee putken halkaisijan ja seinämän paksuuden mukaan sekä määrätyn ROKU Strip kierrosmäärän mukaan.
Katso Detalji PT3 ETA 15/0802.

Putkityyppi	Putkityyppi		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC-U	Max. Ø 160 mm	1.8 - 12.3 mm	2 - 6	EI120 - EI240
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 160 mm	1.8 - 14.6 mm	2 - 6	EI120 - EI240
Muoviputki PP	Max. Ø 160 mm	1.8 - 14.6 mm	2 - 8	EI120 - EI240
Komposiittiputki Alpex F50 PROFIL	Max. Ø 75 mm	2.0 - 5.0 mm	2 - 4	EI120
Komposiittiputki Uponor Unipipe	Max. Ø 110 mm	4.5 - 10.0 mm	2 - 4	EI90 - EI120
Komposiittiputki Fusiotherm Stabi	Max. Ø 110 mm	2.2 - 17.2 mm	2 - 4	EI120
Muoviputki Fusiotherm SDR 11	Max. Ø 315 mm	28.6 mm	20	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti tai FLAMRO BBS palokatkovaahto.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.
Kannake	Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 315 mm.

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
 TARRNATIE 12
 08500 LOHJA
 PUH. +358 40 4143518
 www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY

PT3

KOHDE

SISÄLTÖ
 PALOKATKODETALJIT
 FLAMRO VARIANT N EC
 ETA 15/0802

MUUT HUOMIOT:

	Putkityyppi		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip / Strip EM kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC-U	Max. Ø 50 mm	1.8 - 5.6 mm	2	EI240
	Max. Ø 75 mm	1.8 - 8.4 mm	3	
	Max. Ø 110 mm	1.8 - 12.3 mm	4	
	Max. Ø 125 mm	2.2 - 12.1 mm	5	EI120
	Max. Ø 160 mm	3.2 - 11.9 mm	6	EI120
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 50 mm	1.8 - 4.6 mm	2	EI240
	Max. Ø 75 mm	1.8 - 8.4 mm	3	EI180
	Max. Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	4	
	Max. Ø 160 mm	4.0 - 14.6 mm	6	EI120
Muoviputki PP	Max. Ø 50 mm	1.8 - 4.6 mm	2	EI240
	Max. Ø 75 mm	1.8 - 8.4 mm	3	EI180
	Max. Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	4	
	Max. Ø 125 mm	3.1 - 11.4 mm	6	EI120
	Max. Ø 160 mm	4.0 - 14.6 mm	8	
Komposiittiputki Alpex F50 PROFI	Max. Ø 16 mm	2.0 mm	2	EI120
	Max. Ø 50 mm	4.0 mm	2	
	Max. Ø 75 mm	5.0 mm	4	
Komposiittiputki Uponor Unipipe	Max. Ø 50 mm	4.5 mm	2	EI120
	Max. Ø 75 mm	7.5 mm	3	EI90
	Max. Ø 110 mm	10.0 mm	4	
Komposiittiputki Fusiotherm Stabi	Max. Ø 16 mm	2.2 mm	2	EI120
	Max. Ø 50 mm	7.9 mm	2	
	Max. Ø 75 mm	11.8 mm	3	
	Max. Ø 110 mm	17.2 mm	4	
Muoviputki Fusiotherm SDR 11	Max. Ø 315 mm	28.6 mm	20	EI120