

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI60

PVM.

17.09.2024

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI60 EI90 EI120



AWM-PL8

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIEN TIIVISTYS ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA (Osa 1/2)  
MUOVIPUTKET

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

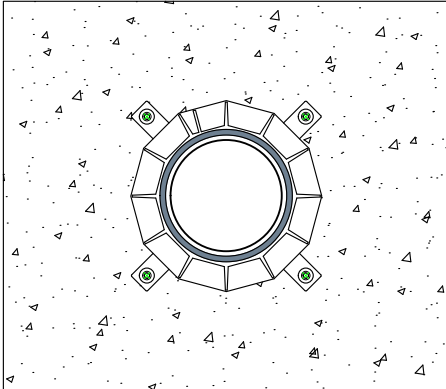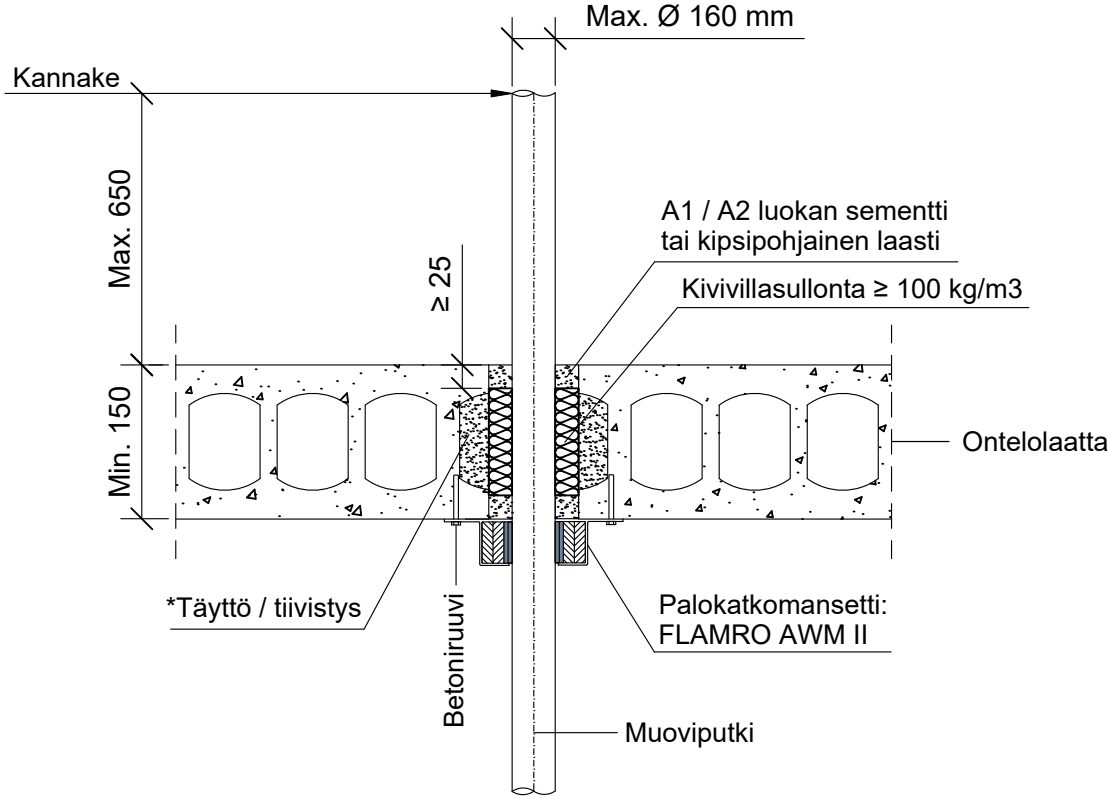

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 17/0753
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 40 mm. Putken aukon välinen rako max. 20 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti, molemmin puolin rakennetta min. 25 mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 kg/m3.
Palokatkomansetti	FLAMRO AWM II
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.  
17.09.2024

PIIRTÄJÄ  
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI60

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI60 EI90 EI120

DET

AWM-PL8

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA (Osa 2/2)  
MUOVIPUTKET  
TAULUKOT

MUUT HUOMIOT:

Putkityyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Pe-vaahtoeriste	Paloluokka
POLO-KAL 3S	Ø 75 - 110 mm	3.8 - 4.8 mm	-	EI90
POLO-KAL NG	Ø 40 - 160 mm	1.8 - 4.9 mm	paksuus 5,0 mm	EI60
	Ø 90 - 160 mm	3.0 - 4.9 mm		EI90
POLO-KAL XS	Ø 40 - 160 mm	1.8 - 4.9 mm		EI60
	Ø 90 - 160 mm	3.0 - 4.9 mm		EI90
Geberit Silent PP	Ø 40 - 110 mm	2.0 - 3.6 mm		EI90
	Ø 40 - 160 mm	2.0 - 5.2 mm		paksuus 5,0 mm
	Ø 50 - 160 mm	1.8 - 4.9 mm	paksuus 4,0 mm	EI120
Geberit Silent Pro	Ø 50 - 160 mm	2.6 - 5.6 mm	paksuus 5,0 mm	
GF Silenta Premium	Ø 58 - 160 mm	4.0 - 5.3 mm	paksuus 4,0 mm	
Wavin SiTech	Ø 110 mm	3.4 mm		
Rehau Raupiano Plus	Ø 110 mm	2.7 mm		
CONEL DRAIN	Ø 40 - 110 mm	1.8 - 2.7 mm	paksuus 5,0 mm	EI60
	Ø 50 - 110 mm	1.8 - 2.7 mm	paksuus 4,0 mm	EI120
	Ø 75 - 110 mm	1.9 - 2.7 mm	paksuus 5,0 mm	EI90
Rehau Raupiano Light	Ø 40 - 110 mm	1.8 - 2.7 mm		EI60
	Ø 75 - 110 mm	1.9 - 2.7 mm	EI90	
Wavin SiTECH+	Ø 32 - 75 mm	4.9 - 18.2 mm	paksuus 4,0 mm	EI120
	Ø 32, 75 - 160 mm	1.8, 2.6 - 5.0 mm	paksuus 5,0 mm	EI90
	Ø 58 - 110 mm	4.1 - 5.3 mm		EI60
	Ø 50 - 160 mm	1.8 - 4.9 mm	paksuus 4,0 mm	EI120
Valsir Triplus	Ø 32 - 50 mm	1.8 mm	paksuus 5,0 mm	EI90