

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

FLA-2x50-PL4

10.09.2024


MKY

EI90 EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIEN TI BETONI VÄLIPOHJASSA (Osa 1/2)  
MUOVIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

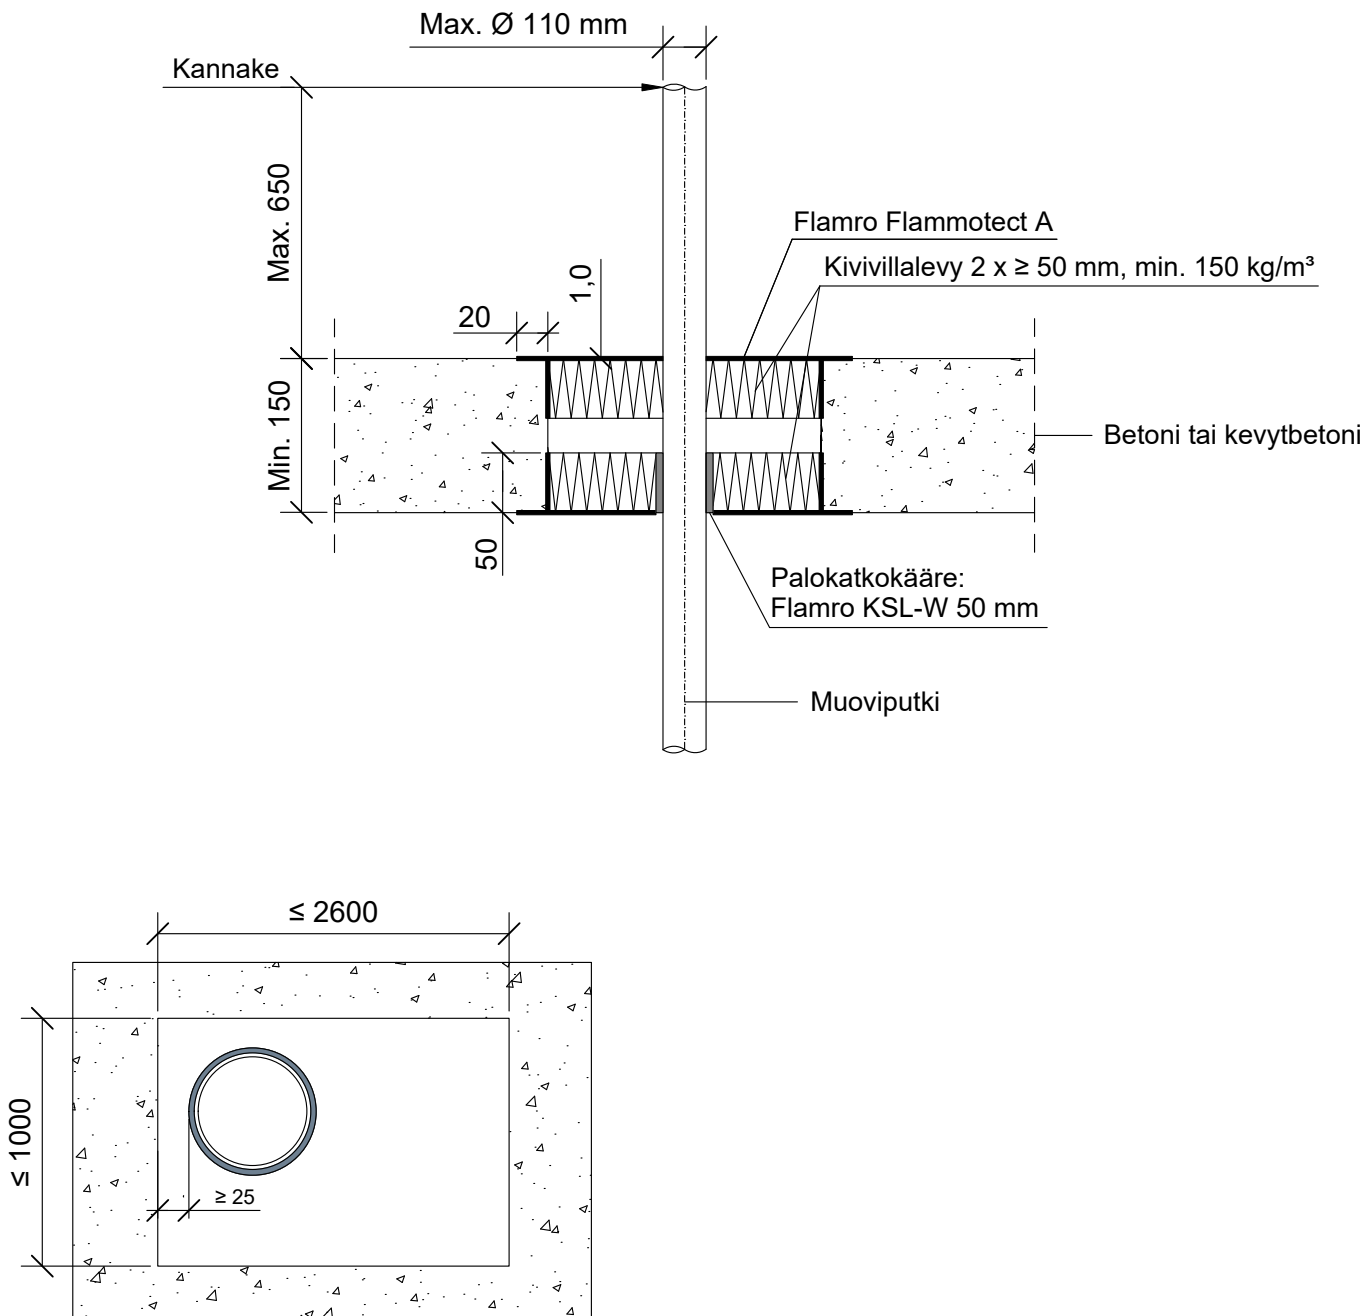

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 18/0885
Max. aukon koko	1000 x 2600 mm / ei määritetty x 800 mm
Palokatkoninnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0$ mm.
Palokatkokääre	Flamro KSL-W 50 mm, alapuolelle välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy $\geq 50$ mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> . Asennetaan Flammotect A:lla molemmiin puolin välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

FLA-2x50-PL4

10.09.2024

MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA (Osa 2/2)  
MUOVIPUTKI  
TAULUKOT

MUUT HUOMIOT:

Muoviputki		Palokatkokääre: Flamro KSL-W				
Putkityyppi	Max. koko	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	Ulkopuolella	Paloluokka
PVC, PE, PP, ABS, SAN+PVC	Ø 50 mm	50 mm	2	50 mm	0 mm	EI120
	Ø 110 mm		4			
Geberit Silent PP	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Geberit Silent PRO	Ø 75 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Geberit Silent-db20	Ø 56 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
KE KELIT PHONEX AS	Ø 56 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Pipelife MASTER 3	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
POLO-KAL NG & XS	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
REHAU RAUPINO PLUS	Ø 110 mm		4			
REHAU RAUPINO LIGHT	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
REHAU RAUPINO RAUSILENTO	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Wavin SiTech+	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm	4				
Hakan / GF Silenta Premium	Ø 58 mm	2				EI90
	Ø 110 mm	4				EI120