


KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKI COOLFIT

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
palamattomalla materiaalilla  
ennen asennusta tarvittaessa.

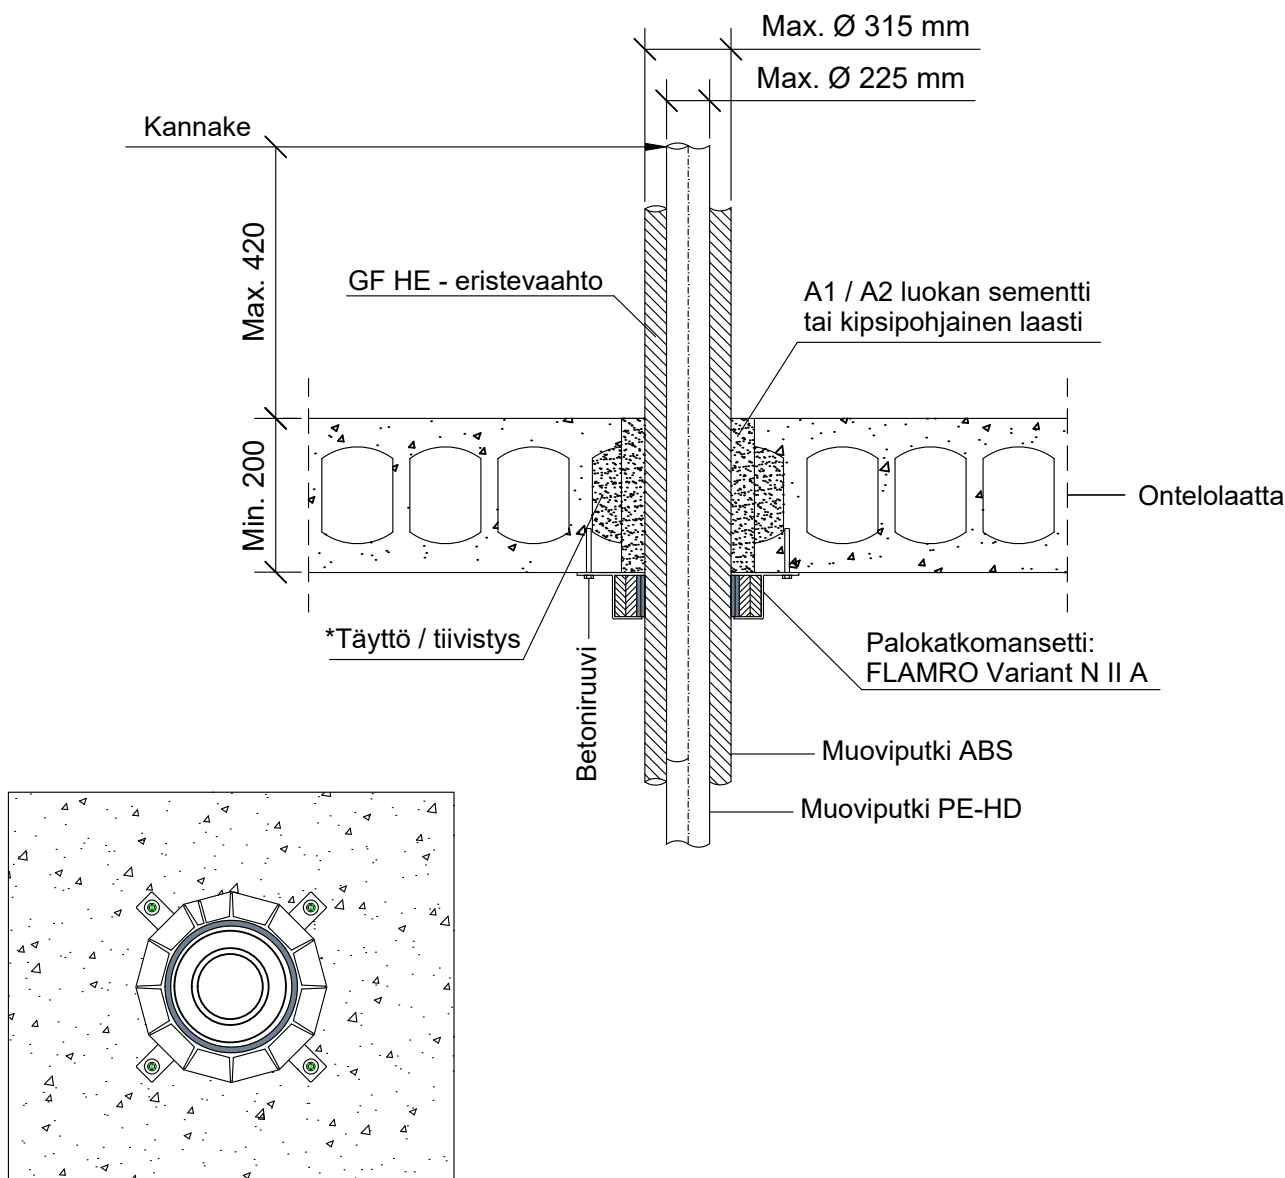

Putkityyppi	Max. putki koko	Paloluokka
Muoviputki CoolFit (ABS / PE)	Max. Ø 225 mm / Ø 140 mm	EI120
	Max. Ø 280 mm / Ø 200 mm	EI90
	Max. Ø 315 mm / Ø 225 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 13/0922
Max. aukon koko	Ei määritetty.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A. Mansetin sisähalkaisija max. 30 mm suurempi kuin putken ulkohalkaisija
Max. putki koko	Muoviputki / Jäähdytysvesiputki CoolFit. (ABS Max. Ø 315 mm, PE-HD Max. Ø 225 mm).
Kannake	Max. 420 mm yläpuolella välipohjarakennetta.