
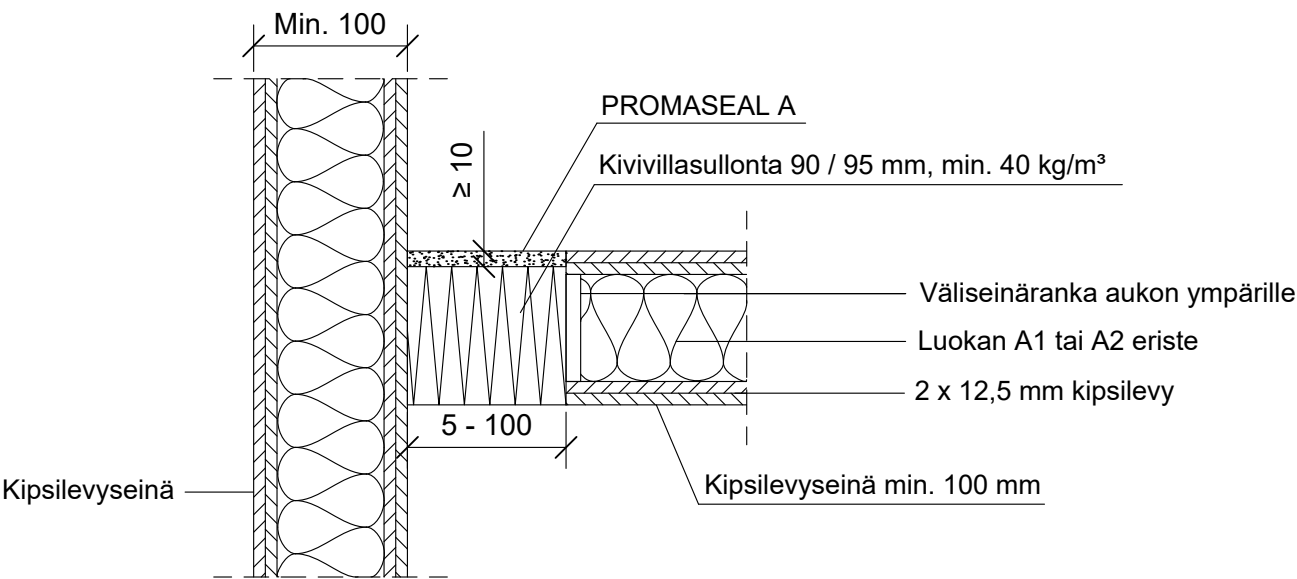


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET PSA-JS2
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PYSTYSUORA SAUMA KIPSILEVYSEINIEN VÄLISSÄ		
MUUT HUOMIOT:				

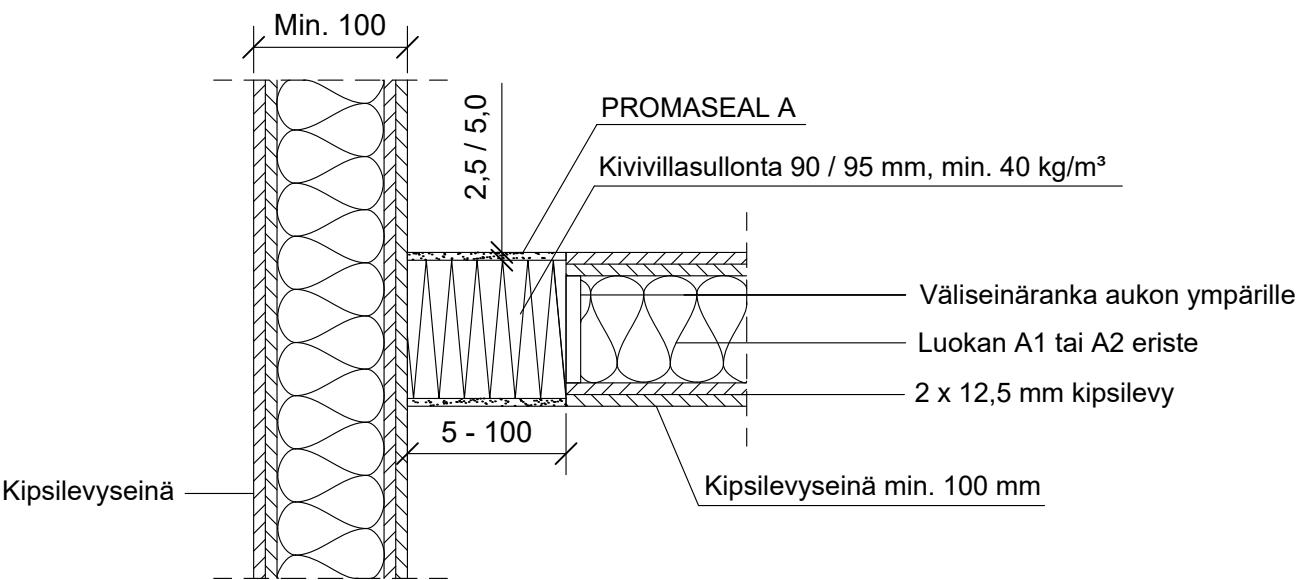

Sauman tyyppi	Sauman koko	Saumamassan syvyys	Paloluokka
Pystysuora 2-puolinen	5 - 100 mm	≥ 2,5 mm	EI90
Pystysuora 2-puolinen	5 - 100 mm	≥ 5,0 mm	EI120
Pystysuora 1-puolinen	5 - 100 mm	≥ 5,0 mm	EI90
Pystysuora 1-puolinen	5 - 100 mm	≥ 10,0 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-3, EN 13501-2, ETA 14/0108
Max. sauman koko	Max. 100 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal A. Katso taulukko
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 90 / 95 mm, min. 40 kg/m³