
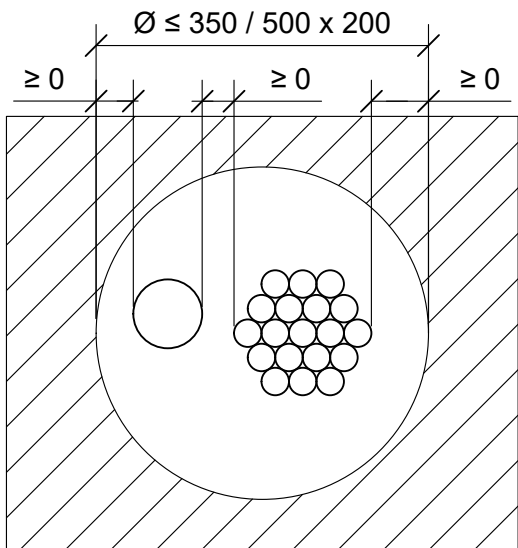


|                                                                                      |                    |                                                |                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                | OSASTOIVARAKENNE<br>EI90      | DET<br><br>ES-SS1 |
|                                                                                      | PVM.<br>13.09.2024 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI90 |                   |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ |                               |                   |

MUUT HUOMIOT:

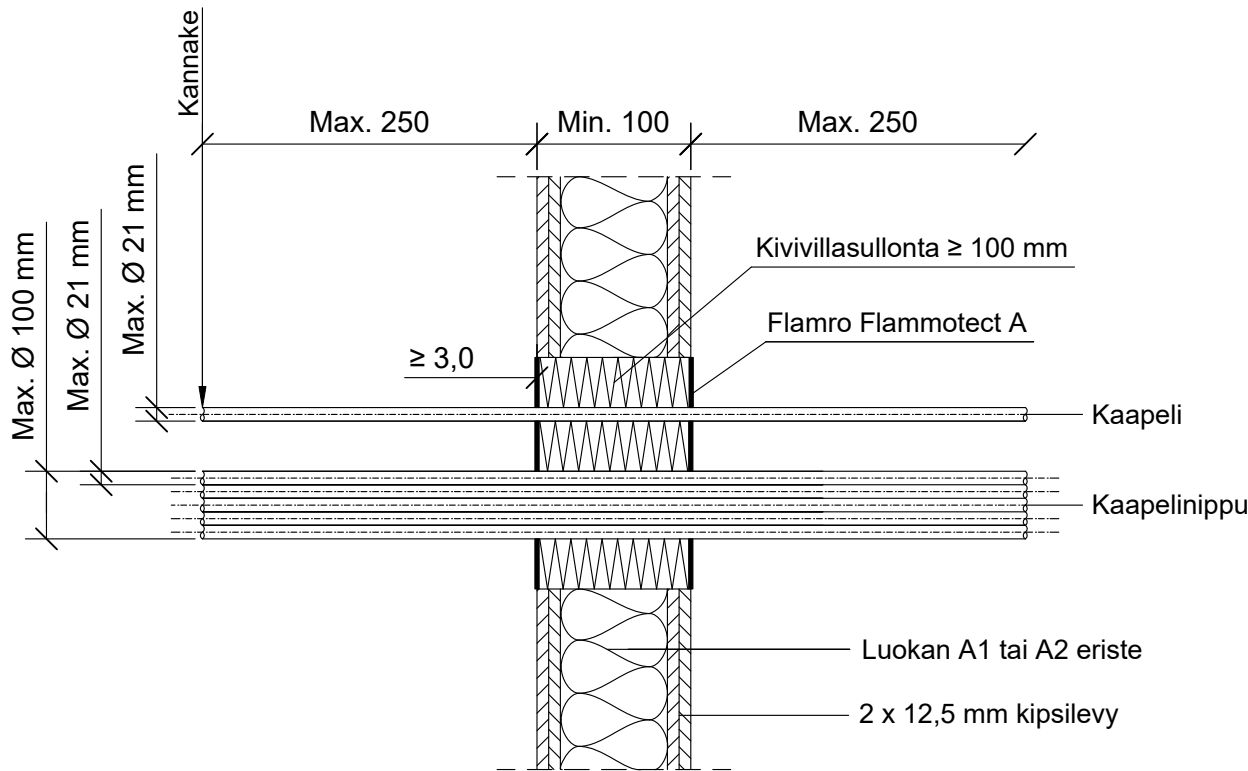

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä / Asiakirja      | ETA 22/0052                                                                  |
| Max. aukon koko             | Ø 350 mm tai 500 x 200 mm                                                    |
| Palokatkonpinnoite / -kitti | Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö              | Kivivillasullonta min. 100 mm.                                               |
| Kannake                     | Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta.                                 |
| Kaapelihylly                | Kaapelihyllyt eivät saa kulkea palokatkon läpi.                              |
| Max. kaapeli koko           | Max. Ø 21 mm.                                                                |
| Max. kaapelinippu koko      | Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm.                                         |