


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA-2x50-PL5
	PVM. 10.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA (Osa 1/2) KOMPOSIITTIPUTKI		
MUUT HUOMIOT:				

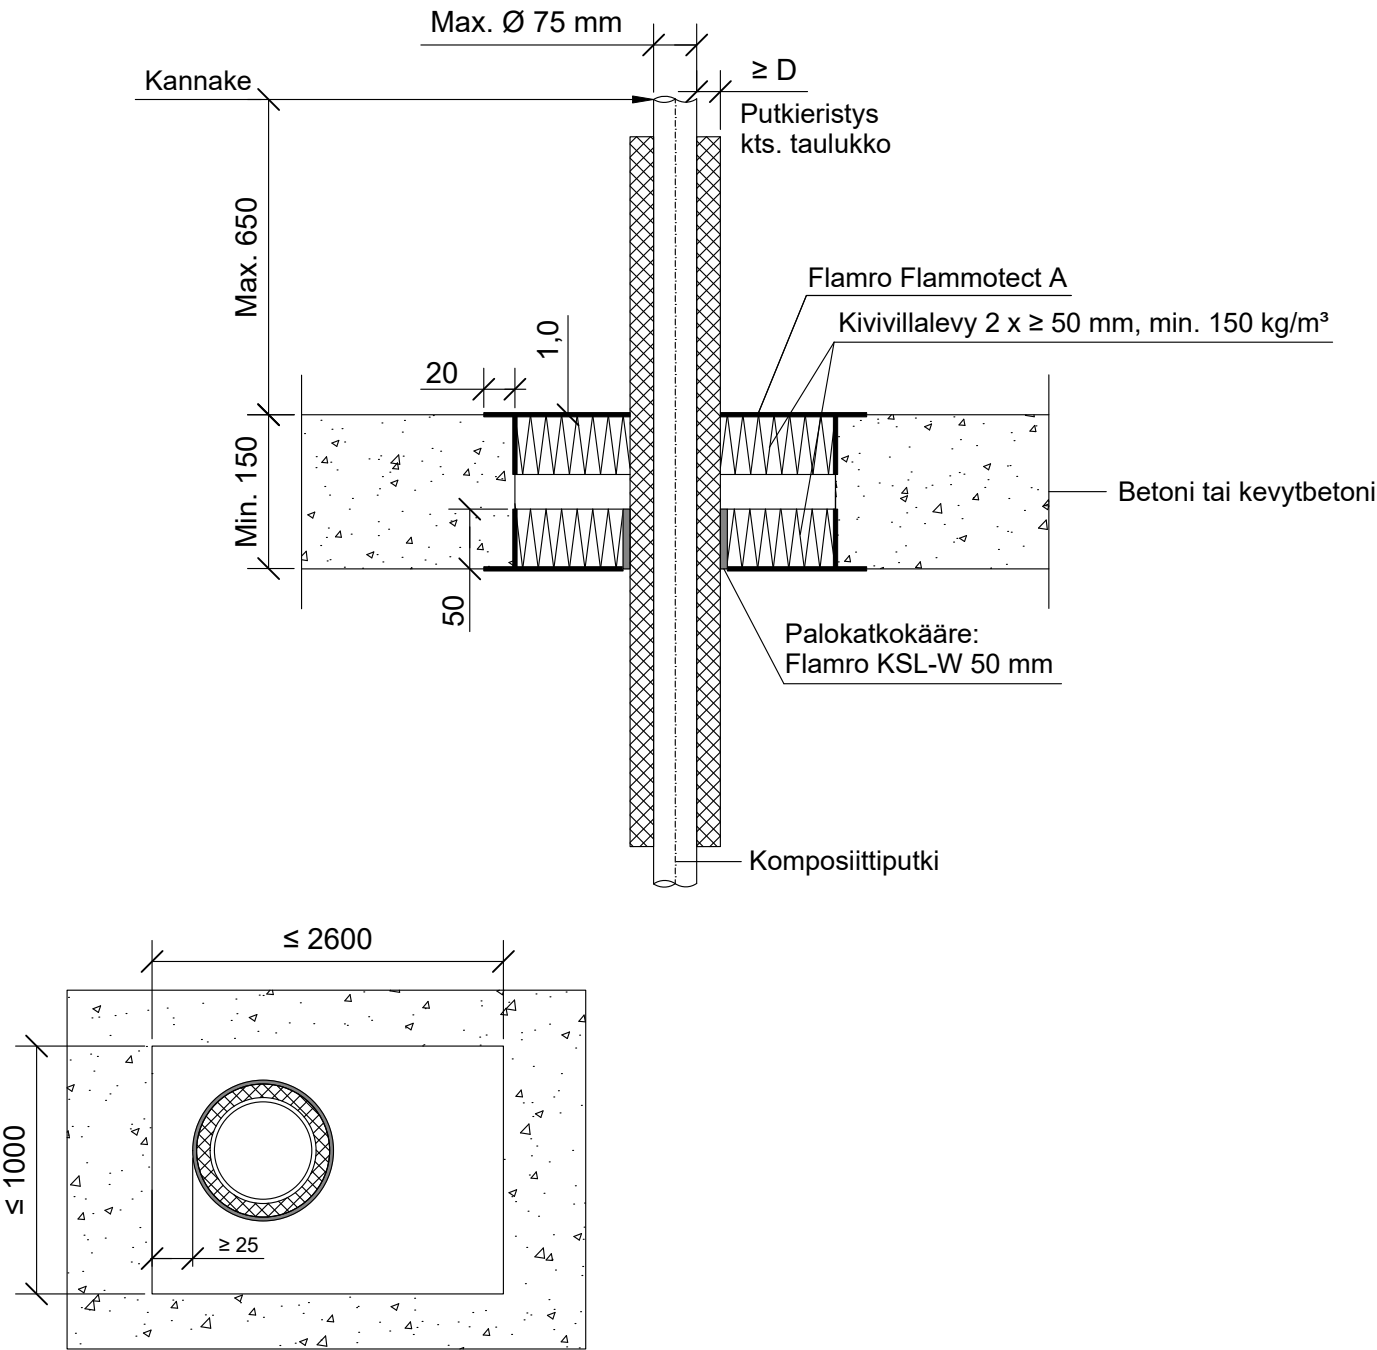

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 18/0885
Max. aukon koko	1000 x 2600 mm / ei määritetty x 800 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkokääre	Flamro KSL-W 50 mm, alapuolelle välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjen välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	Solukumieristys, eristys jatkuva.
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA-2x50-PL5
	PVM. 10.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE			SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA (Osa 2/2) KOMPOSIITTIPUTKI TAULUKOT	
MUUT HUOMIOT:				

Komposiittiputki		Putkieristys: Solukumieriste	Palokatkokääre: Flamro KSL-W										
Putkityyppi	Max. putki koko	Paksuus (D)	Pituus	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Kierrokset	Paloluokka						
Geberit Mepla	Ø 16 mm	8.0 - 32.0 mm	50 mm	0 mm	50 mm	1	EI120						
	Ø 20 mm												
	Ø 26 mm	8.5 - 35.0 mm				2							
	Ø 32 mm	9.0 - 35.0 mm											
	Ø 40 mm												
	Ø 50 mm	9.0 - 39.0 mm				EI90							
	Ø 63 mm	9.5 mm											
	Ø 75 mm	9.5 - 40.5 mm				EI120							
REHAU RAUTITAN Stabil	Ø 16 mm	8.0 - 32.0 mm	50 mm	0 mm	50 mm		1						
	Ø 20 mm												
	Ø 25 mm	8.5 - 35.0 mm											
	Ø 32 mm	9.0 - 35.0 mm											
	Ø 40 mm												
KE KELIT KELOX	Ø 20 mm	8.0 - 32.0 mm					2						
	Ø 25 mm	8.5 - 35.0 mm											
	Ø 32 mm	9.5 - 35.0 mm											
	Ø 50 mm	9.5 - 35.0 mm											
	Ø 63 mm	9.0 - 39.0 mm											
	Ø 75 mm	9.0 - 40.5 mm											