

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

NEC-PL11

5.1.2021

MKY


EI60 EI90 EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVI- TAI KOMPOSIITTIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

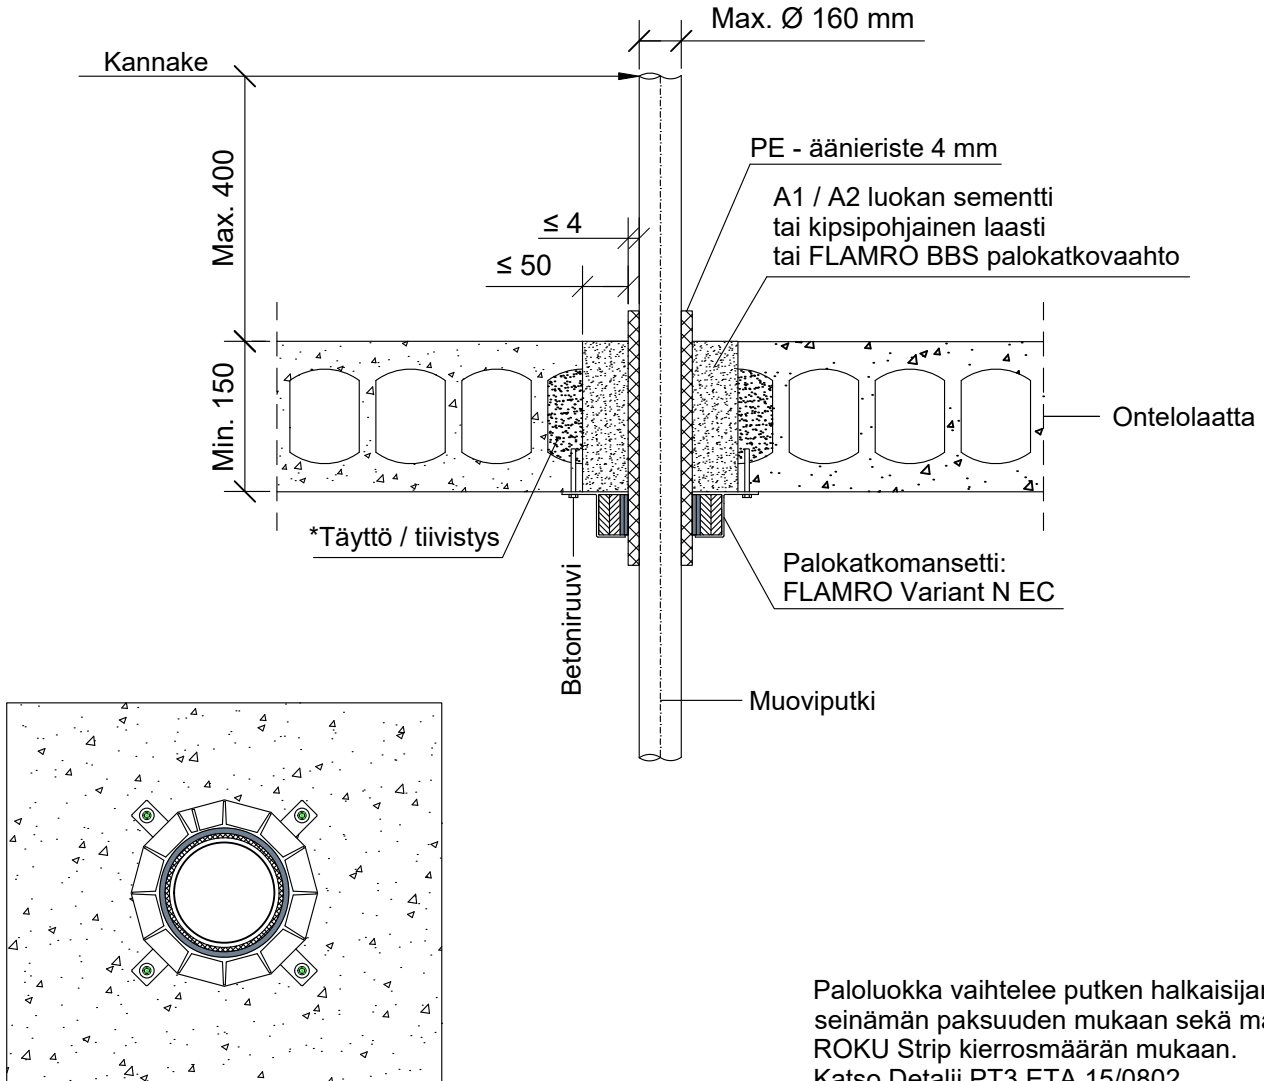

Paloluokka vaihtelee putken halkaisijan ja
seinämän paksuuden mukaan sekä määrätyn
ROKU Strip kierrosmäärän mukaan.
Katso Detalji PT3 ETA 15/0802.

Muoviputki PE-HD	Putkityyppi		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip kierrokset	Paloluokka
Muoviputki Blue Power	Max. Ø 110 mm	1.8 - 10.0 mm	2 - 4	EI120
Muoviputki Wavin SiTech	Max. Ø 160 mm	1.8 - 3.4 mm	2 - 5	EI90 - EI120
Muoviputki Geberit Silent PP	Max. Ø 160 mm	2.0 - 5.3 mm	2 - 6	EI60 - EI120
Muoviputki POLO-KAL NG	Max. Ø 160 mm	2.0 - 5.2 mm	2 - 6	EI120
Muoviputki Rehau Raupiano Plus	Max. Ø 160 mm	2.0 - 4.9 mm	2 - 4	EI90 - EI120
	Max. Ø 160 mm	1.8 - 3.6 mm	2 - 6	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 15/0802
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 100 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti tai FLAMRO BBS palokatkovaaho.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N EC.
Kannake	Max. 400 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 160 mm.
Äänieriste	PE max. 4 mm

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
TARRNATIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PT3

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY

KOHDE

SISÄLTÖ
PALOKATKODETALJIT
FLAMRO VARIANT N EC
ETA 15/0802

MUUT HUOMIOT:

DETALJI PL2, PL11***Vain ROKU Strip / ** ROKU Strip tai ROKU Strip EM**

	Putkityyppi		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip / Strip EM kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 50 mm	1.8 mm	**2	EI120
	Max. Ø 75 mm	2.2 mm	**3	
	Max. Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	**4	
Muoviputki Blue Power	Max. Ø 50 mm	1.8 mm	**2	EI120
	Max. Ø 75 mm	2.5 mm	**4	EI90
	Max. Ø 110 mm	3.4 mm	**5	
Muoviputki Wavin Sitech	Max. Ø 50 mm	2.0 mm	**2	EI120
	Max. Ø 75 mm	2.6 mm	**3	
	Max. Ø 110 mm	3.6 mm	**4	
	Max. Ø 125 mm	4.2 mm	**5	EI60
	Max. Ø 160 mm	5.3 mm	**6	
	Max. Ø 50 mm	2.0 mm	*2	
Max. Ø 75 mm	2.6 mm	*3		
Max. Ø 110 mm	3.6 mm	*4		
Max. Ø 125 mm	4.2 mm	*5		
Max. Ø 160 mm	5.3 mm	*6		
Max. Ø 50 mm	2.0 mm	**2	EI120	
Max. Ø 75 mm	2.6 mm	**3		
Max. Ø 110 mm	3.6 mm	**4		
Max. Ø 50 mm	2.0 mm	*2		EI120
Max. Ø 75 mm	2.6 mm	*3		
Max. Ø 110 mm	3.6 mm	*4		
Max. Ø 125 mm	4.2 mm	*5		
Max. Ø 160 mm	5.2 mm	*6		
Max. Ø 50 mm	2.0 mm	**2	EI90	
Max. Ø 75 mm	2.6 mm	**3		
Max. Ø 110 mm	3.4 mm	**4		
Muoviputki POLO-KAL NG	Max. Ø 50 mm	2.0 mm	*2	EI120
	Max. Ø 75 mm	2.6 mm	*3	
	Max. Ø 110 mm	3.4 mm	*4	
	Max. Ø 125 mm	3.9 mm	*5	
	Max. Ø 160 mm	4.9 mm	*6	
	Max. Ø 50 mm	1.8 mm	*2	
Max. Ø 75 mm	1.9 mm	*3		
Max. Ø 110 mm	2.7 mm	*4		
Max. Ø 125 mm	3.1 mm	*5		
Max. Ø 160 mm	3.6 mm	*6		