



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI90

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI90 EI120


DET

BM-SS6

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

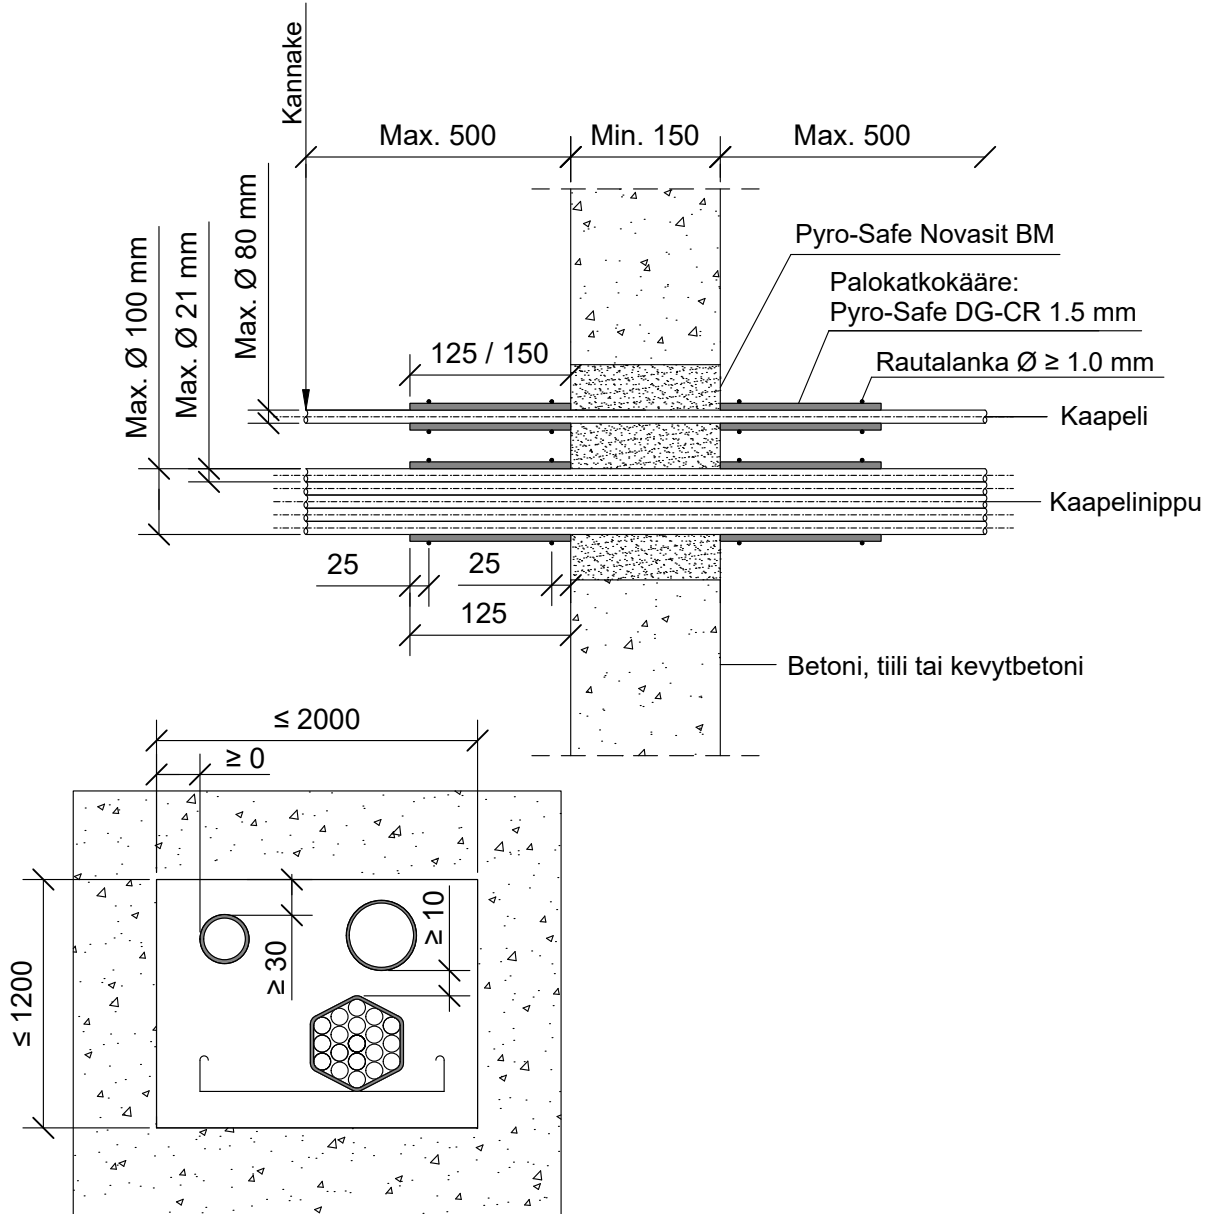

Kaapectit, kaapectiniput.	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5				
Max. koko	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 32 mm	-	-	-	-	EI120
Ø 50 mm	2 + ≥ 45 mm	125 mm	125 mm	0 mm	EI120
Ø 80 mm		125 mm	125 mm		EI90
Ø 80 mm		150 mm	150 mm		EI120
Nippu Ø 100 mm, kaapecti Ø 21 mm	1 + ≥ 45 mm	125 mm	125 mm		EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132, ETA-16/0268
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM, paksuus min. 150 mm
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 / 150 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kaapectihyllyt	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta