

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
 TARRANTIE 12
 08500 LOHJA
 PUH. +358 40 4143518
 www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

PSAG-PL6

5.1.2021

MKY


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
 PUTKILÄPVIENNI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
 MUOVIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
 palamattomalla materiaalilla
 ennen asennusta tarvittaessa.

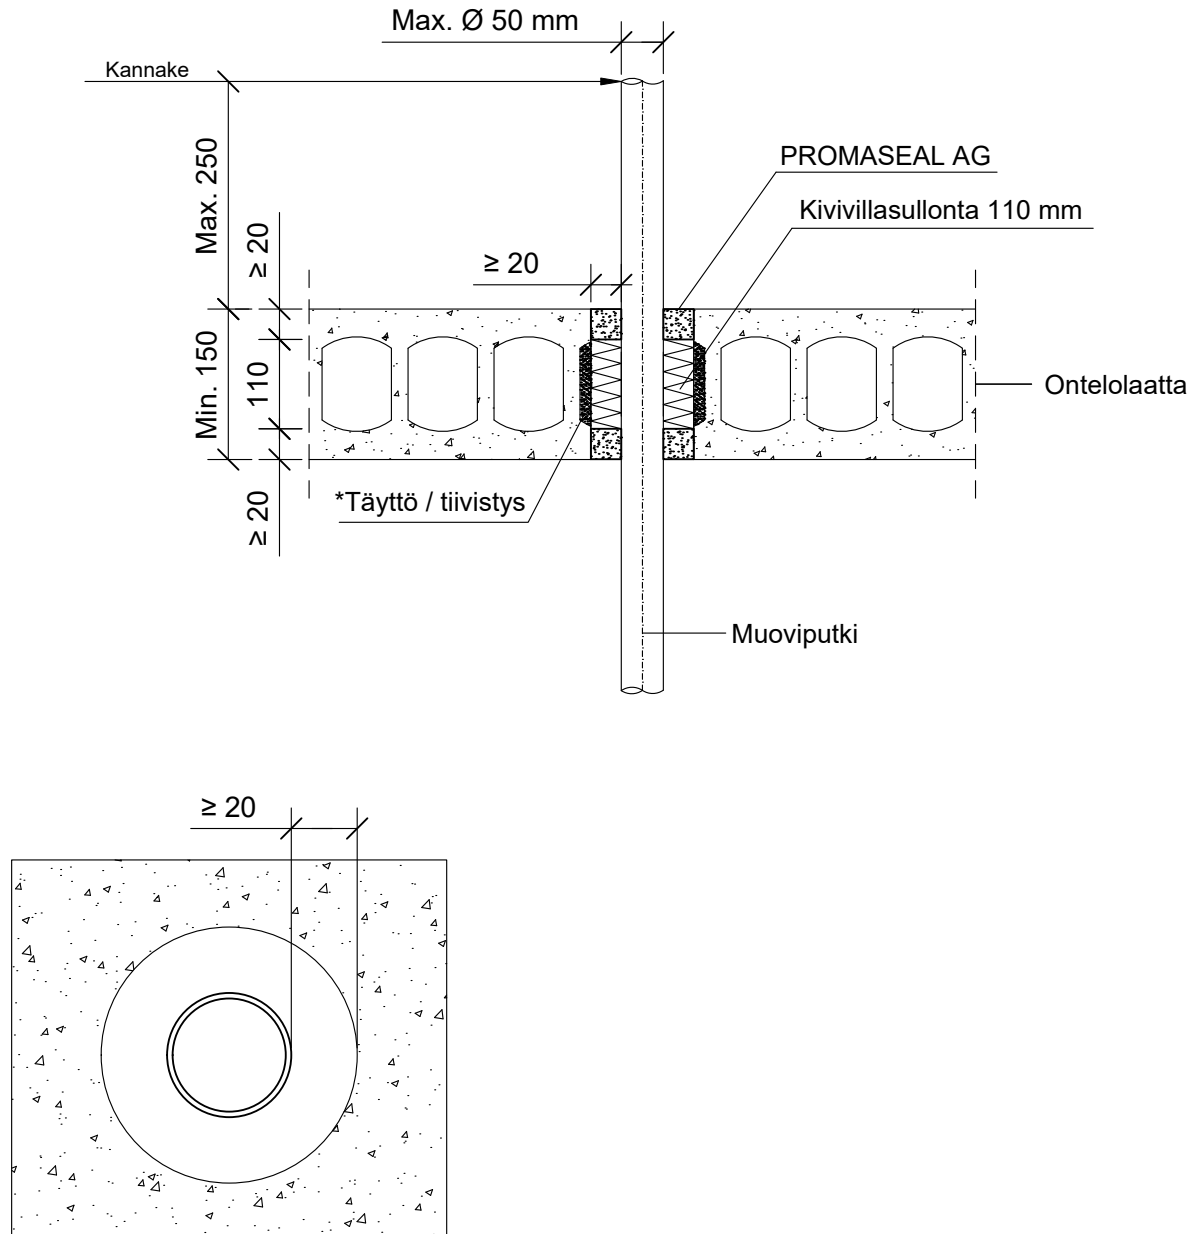

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-16/0309
Min. aukon koko	Putken halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal AG, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 20 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 110 mm
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Max. Ø 50 mm
Putkityyppi	Muoviputki PP
Etäisyydet	Aukon ja putken välinen min. etäisyys 20 mm