

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.

22.08.2024

PIIRTÄJÄ

MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI30

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI30 EI60 EI90



DET

FLA1-PS1

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ (osa 1/2)
MUOVIPUTKET

MUUT HUOMIOT:

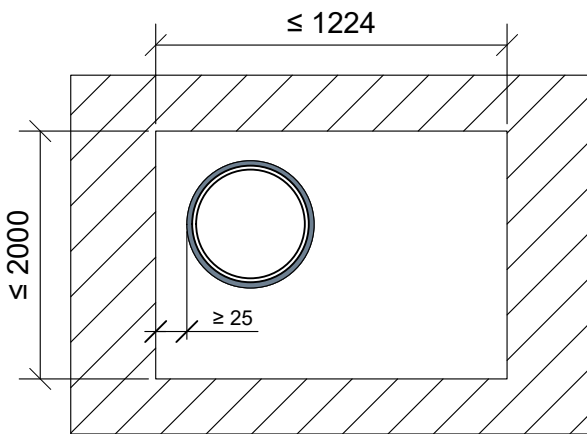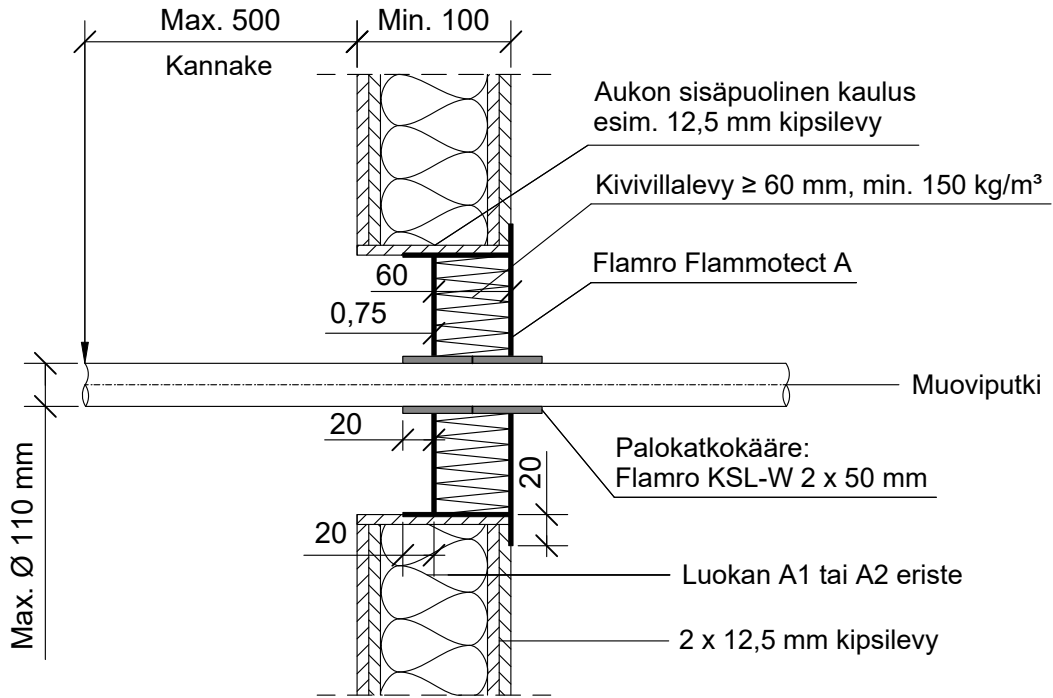

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 18/0885
Max. aukon koko	2000 mm x 1224 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m^3 . Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Flamro KSL-W 50 mm, molemmin puolin seinärakennetta, taulukon mukaisesti.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
		22.08.2024		PIIRTÄJÄ MKY	
KOHDE				SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ (osa 2/2) MUOVIPUTKET TAULUKOT	

FLA1-PS1

MUUT HUOMIOT:

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.

Muoviputki			Palokatkokääre: Flamro KSL-W 2 x 50 mm					
Tyyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka	
PVC	Ø 32 - 50 mm	2.4 - 5.6 mm	2 x 50 mm	2	30 mm	20 mm	EI60	
	Ø 63 - 70 mm	2.8 - 4.6 mm		3			EI60	
	Ø 90 - 110 mm	3.2 mm		4			EI60	
PE-HD, ABS, SAN+PVC	Ø 32 - 50 mm	1.8 - 4.6 mm		2			EI60	
	Ø 63 - 75 mm	2.2 - 5.4 mm		3			EI60	
		5.4 - 6.9 mm		4			EI30	
	Ø 90 - 110 mm	2.7 - 6.6 mm					EI60	
PP-H	Ø 90 - 110 mm	6.6 - 10.0 mm		EI30				
		Ø 32 - 50 mm		2.0 - 6.9 mm			2	EI90
		Ø 63 - 75 mm		2.2 - 8.1 mm			3	EI60
	2.6 - 5.5 mm			EI90				
	Ø 90 mm	2.9 - 4.5 mm		EI90				
Ø 90 - 110 mm	2.7 - 10.0 mm	4		EI60				
REHAU RAUPIANO LIGHT, CONEL DRAIN	Ø 50 mm	-		2			E190	
	Ø 110 mm	-		4				
Geberit Silent-db20	Ø 56 mm	-		2				
	Ø 110 mm	-		4				
Geberit Silent PP	Ø 50 mm	-		2				
	Ø 110 mm	-		4				
Geberit Silent Pro	Ø 50 mm	-		2				
	Ø 110 mm	-	4					
POLOPLAST POLO-KAL 3S	Ø 75 mm	-	3					
	Ø 110 mm	-	4					
POLOPLAST POLO-KAL NG POLOPLAST POLO-KAL XS	Ø 50 mm	-	2					
	Ø 110 mm	-	4					
REHAU RAUPIANO PLUS	Ø 50 mm	-	2					
	Ø 110 mm	-	4					
Wavin AS+	Ø 50 mm	-	2					
	Ø 110 mm	-	4					