
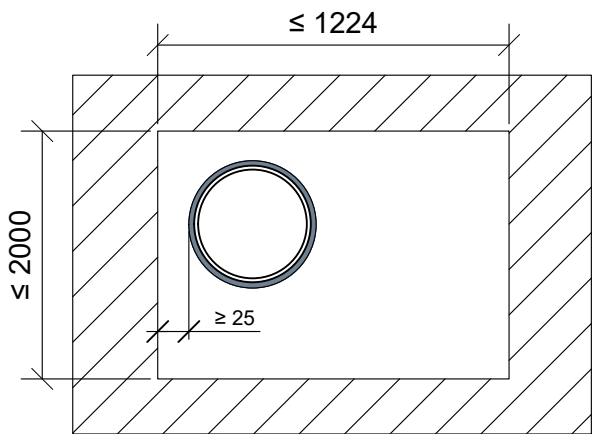


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI30	DET FLA1-PS1
		PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI30 EI60 EI90	
KOHDE			SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ (osa 1/2) MUOVIPUTKET		

MUUT HUOMIOT:

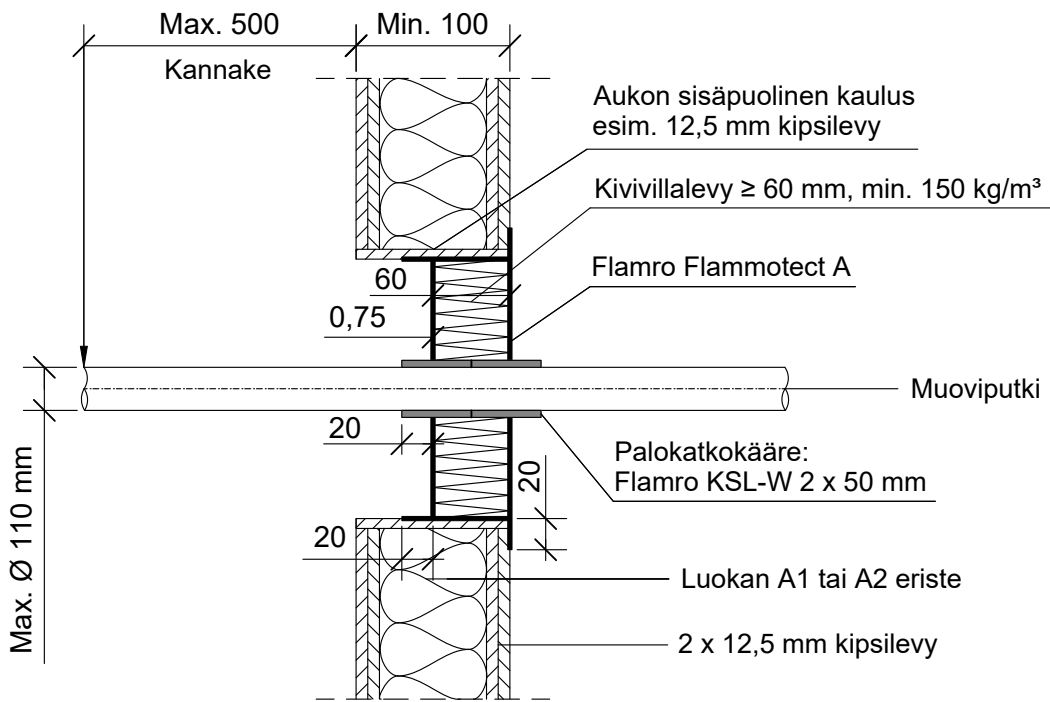

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 18/0885
Max. aukon koko	2000 mm x 1224 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m^3 . Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Flamro KSL-W 50 mm, molemmin puolin seinärakennetta, taulukon mukaisesti.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI30	DET FLA1-PS1
		PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI30 EI60 EI90	
KOHDE			SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ (osa 2/2) MUOVIPUTKET TAULUKOT		
MUUT HUOMIOT:					

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.

Muoviputki			Palokatkokääre: Flamro KSL-W 2 x 50 mm				
Tyyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
PVC	Ø 32 - 50 mm	2.4 - 5.6 mm	2 x 50 mm	2	30 mm	20 mm	EI60
	Ø 63 - 70 mm	2.8 - 4.6 mm		3			EI60
	Ø 90 - 110 mm	3.2 mm		4			EI60
PE-HD, ABS, SAN+PVC	Ø 32 - 50 mm	1.8 - 4.6 mm		2			EI60
	Ø 63 - 75 mm	2.2 - 5.4 mm		3			EI60
		5.4 - 6.9 mm		4			EI30
	Ø 90 - 110 mm	2.7 - 6.6 mm					EI60
		6.6 - 10.0 mm					EI30
	PP-H	Ø 32 - 50 mm					2.0 - 6.9 mm
Ø 63 - 75 mm		2.2 - 8.1 mm		3			EI60
		2.6 - 5.5 mm					EI90
Ø 90 mm		2.9 - 4.5 mm		4			EI90
Ø 90 - 110 mm		2.7 - 10.0 mm					EI60
Ø 110 mm		3.4 mm					
REHAU RAUPIANO LIGHT, CONEL DRAIN	Ø 50 mm	-		2			EI90
	Ø 110 mm	-		4			
Geberit Silent-db20	Ø 56 mm	-		2			
	Ø 110 mm	-		4			
Geberit Silent PP	Ø 50 mm	-		2			
	Ø 110 mm	-		4			
Geberit Silent Pro	Ø 50 mm	-		2			
	Ø 110 mm	-	4				
POLOPLAST POLO-KAL 3S	Ø 75 mm	-	3				
	Ø 110 mm	-	4				
POLOPLAST POLO-KAL NG POLOPLAST POLO-KAL XS	Ø 50 mm	-	2				
	Ø 110 mm	-	4				
REHAU RAUPIANO PLUS	Ø 50 mm	-	2				
	Ø 110 mm	-	4				
Wavin AS+	Ø 50 mm	-	2				
	Ø 110 mm	-	4				